

Manual de Uso


Hola, bienvenido al manual del Protector Wifi Smart Riel Din.

Función:

1. Control remoto a cualquier hora donde sea.
2. Programable como, temporizador y temporizador bucle.
3. Monitoreo de Energía (Consumo).
4. Protección contra baja tensión 85V-220V (Ajustable) (Prestablecido: 100V).
5. Protección contra sobre tensión 110V-300V (Ajustable) (Prestablecido 270V).
6. Protección contra sobre corriente 1-63A (Ajustable) (Prestablecido 63A).
7. Protección contra fuga de corriente 10-300mA (Ajustable) (Prestablecido 30mA).
8. Valores del umbral de corriente/tensión preestablecidos por la aplicación. Una vez que la corriente/tensión en tiempo real alcanza los valores del umbral, los aparatos eléctricos conectados se apagarán automáticamente.

Parámetros técnicos:

- Tensión nominal de alimentación: 220VCA
- Rango de tensión de funcionamiento: 85-300VCA (monofásico)
- Frecuencia nominal: 50 Hz
- Rango de ajuste de corriente eléctrica (>A): 1-63 A
- Rango de ajuste de sobretensión (>U): 110-300V (ajustable)
- Rango de ajuste de subtensión (<U): 85-220 V (ajustable)
- Protección contra fugas eléctricas: 10-300 mA (esta función se puede desactivar)
- Error: 2%
- Retardo de disparo >U y <U: 1-30 s (ajustable) (predeterminado: 1 s)
- Retardo de reinicio/inicio: 1-500 s (ajustable) (predeterminado: 5 s)
- Precisión de la medición de tensión: 1 % (sin superar el 1 % del rango total)
- Tensión nominal de aislamiento: 400 V
- Contacto de salida: 1NO
- Altitud: ≤ 2000 m
- Temperatura de funcionamiento: $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
- Visualización de potencia:
Rango: 0-99999,9 kW/h

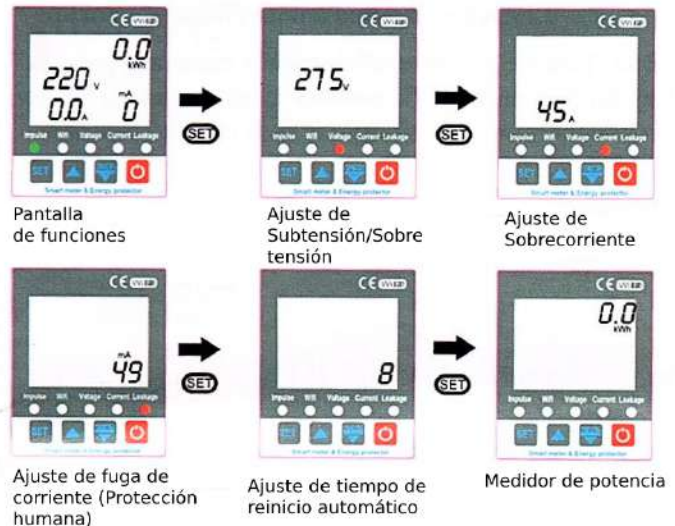


Ajuste de Parametros:

1. Click Para ver cada valor.
2. Pulsa Por 5 segundos para entrar al modo de configuración luego Pulsa para seleccionar, Y para ajustar las variables.

Conexión a Red:

Pulsa durante 5 segundos hasta que el led Wifi parpadee para acceder a la conexión de red.



- Escanee el código QR que aparece a continuación con la herramienta de escaneo de códigos QR para móviles o busque "Tuya smart" en la tienda de aplicaciones móviles para descargar e instalar la aplicación.
- Conecte el wifi doméstico a su teléfono móvil e inicie la aplicación "Tuya smart".


- Siga las instrucciones de la aplicación para registrarse/iniciar sesión en su cuenta y agregar un nuevo dispositivo.
- Después de terminar de agregar un nuevo dispositivo, puede usar la aplicación para controlar su dispositivo.
- La aplicación se basa en la versión actual.

Configuración de Red:

Inicie la aplicación "Tuya smart" e inicie sesión. En la primera página, seleccione "familia" en la esquina superior izquierda y luego haga clic en "+" en la esquina superior derecha para ingresar a la página de configuración de adición



Haga clic en "Todos los dispositivos" y busque el elemento "Energía" para seleccionar. Encienda el medidor de potencia y presione la tecla  durante 5 segundos hasta que el indicador de red parpadee rápidamente. Haga clic en el botón "Confirmar que el indicador parpadea rápidamente".

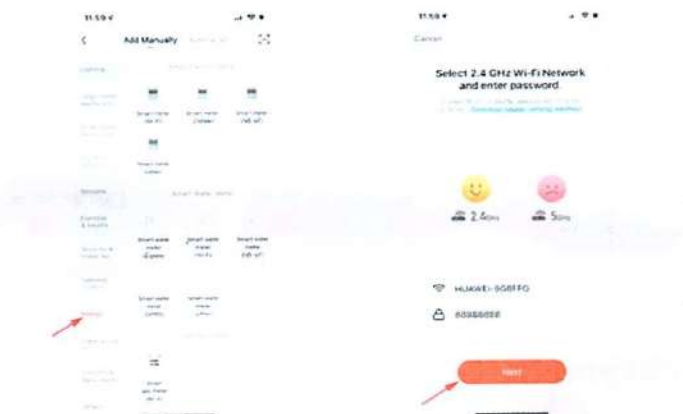

Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi conectada y active el bluetooth. Solo es compatible con redes inalámbricas de 2.4G.

Haga clic en "Confirmar" y espere la conexión. Cuando finalice la conexión y se agregue el dispositivo correctamente, puede configurar los parametros del dispositivo y observar datos como el voltaje y el consumo a tiempo real.

Con el boton de la esquina inferior izquierda puede encender y apagar el dispositivo.



Homepage



Schedule



Repeat

